


Kacheln für IFCs in hope

anlegen und verwalten

Ab der Version 06.00.08.02 können in hope die Aktivitäten von neuen Interfaces, die diese Überwachung bereits unterstützen, direkt auf dem Hauptbildschirm in Kacheln angezeigt werden.

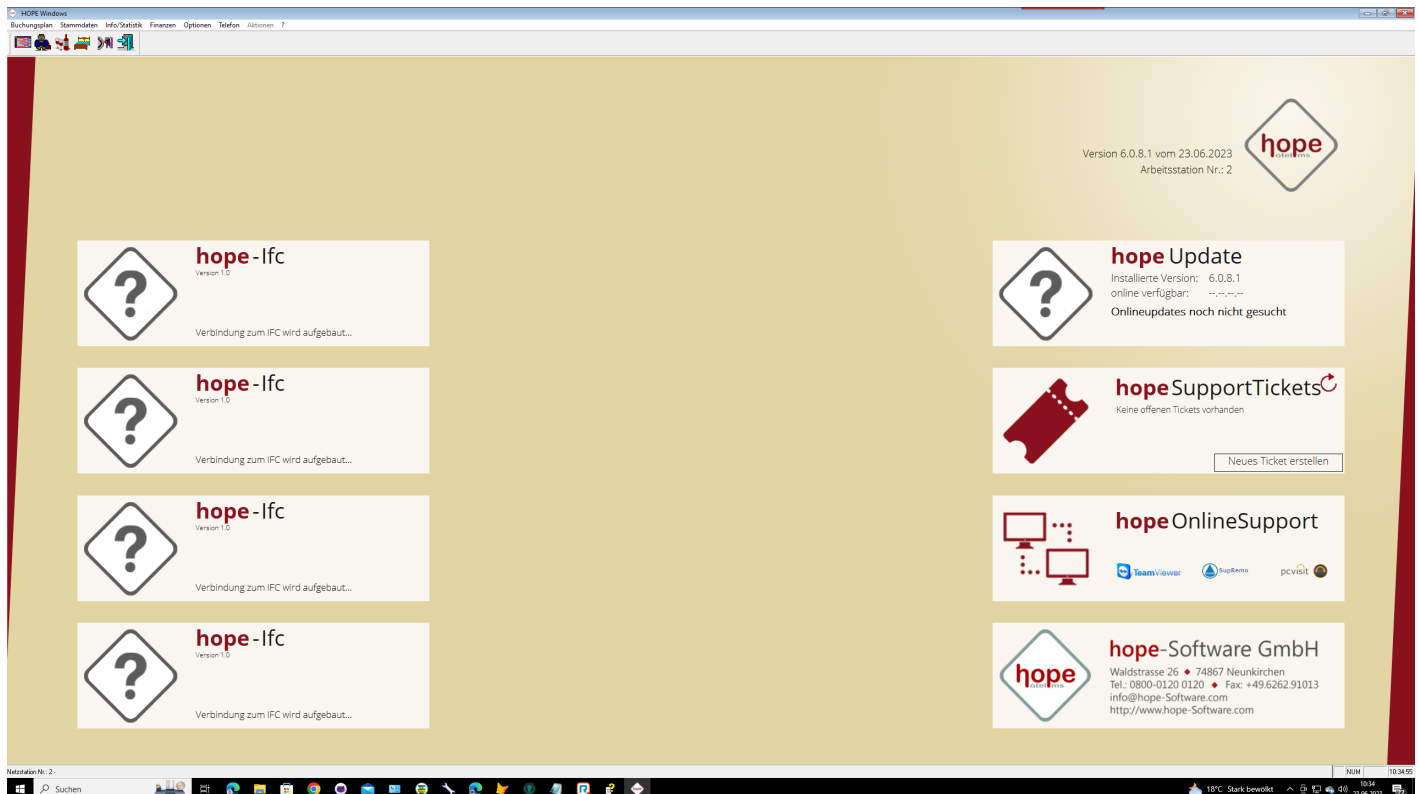

Die Einrichtung erfolgt über die INI-Datei des jeweiligen Interface. Wenn ein Interface diese Kommunikation unterstützt, gibt es in der INI folgende Einträge:

TILEID = 1

Mit diesem Eintrag wird die entsprechende Kachel in hope bestimmt. Links oben ist Kachel 1, links unten Kachel 4.

TILETITLE=Gastronovi

Hier wird der Titel definiert, der hinter "hopeIFC-" dann angezeigt wird.

TILEWARNING = 300

Die Anzahl der Sekunden, ab dieser dann gewarnt und die Kachel auf rot umgeschaltet wird, wenn sich das IFC in dieser Zeit nicht zurückgemeldet hat.

Soll die Kachel gelöscht werden, muss in der INI die TILEID auf 0 gesetzt und im hope-Verzeichnis

die beiden Dateien TILE0x.TIL und TILE0x.ACT gelöscht werden. Nach dem nächsten Neustart von hope wird die Kachel dann nicht mehr angezeigt.

Revision #2

Created Fri, Jun 23, 2023 7:37 AM by [Admin](#)

Updated Fri, Jun 23, 2023 8:44 AM by [Admin](#)